


CA-4v1

Satel®

CA-4v1
jest idealną centralą
do zabezpieczenia
małych obiektów.

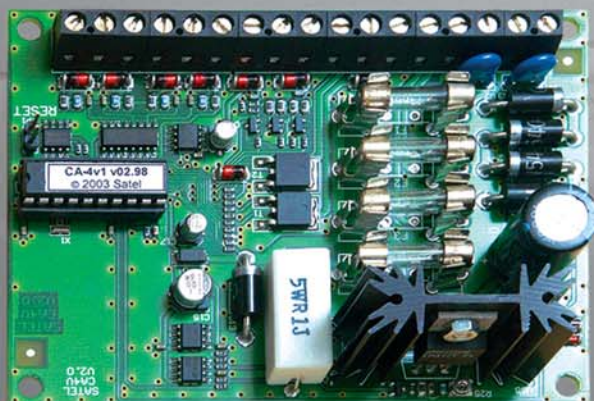

CA-4v1

System CA-4v1

- 4 wejścia parametryczne
 - obsługa czujek NO, NC w konfiguracji EOL
 - 3 rodzaje reakcji
- 2 wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami
 - 1 sygnalizator optyczny
 - 1 sygnalizator akustyczny
- sterowanie - do 3 manipulatorów LED
- pamięć 7 alarmów
- hasła
 - 1 hasło serwisowe
 - 4 hasła użytkowników (2 główne i 2 dodatkowe)
- zabezpieczenie przed nieuprawnionym odblokowaniem lub odgadywaniem hasła (3 błędne hasła - alarm)
- ciche czuwanie - alarm tylko w manipulatorze (bez aktywacji syreny)
- zasilacz o wydajności 1A
- automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu



CA-4 VKLED Manipulator LED

- 7 diod LED
 - stan wejść - DOZÓR, ALARM, czas na wyjście
 - stan systemu - AWARIA
- podświetlenie klawiatury
- alarm PANIC wywoływany z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa
 - alarm
 - awaria
 - czas na wyjście
 - potwierdzenie operacji klawiatury
- mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora

