

Prosty cyfrowy rejestrator, 4 kanałowy



BCS-0404LE-AS


! Uwagi:

0404LE-AS: 4 kanały video i 2 kanały audio. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym w rozdzielczości D1/CIF/QCIF(do 25 kl/s) na 1 kanale. Na pozostałych kanałach D1(6kl/s)/CIF/QCIF(25kl/s). Posiada złącza TV, VGA i USB2.0.

Podstawowe cechy

- ⇒ Nowy seria prostych, wydajnych rejestratorów za przystępną cenę
- ⇒ Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań przy minimalnej zajętości dysku
- ⇒ Podgląd na żywo w czasie rzeczywistym do kamer o wysokiej rozdzielczości 720P
- ⇒ Nagrywanie do 100 kl/s w rozdzielczości CIF*, 1 kanał może nagrywać do 25 kl/s w D1
- ⇒ Podwójny strumień kodowania, zapewnia elastyczną pracę przez sieć, telefon, pda, iphone i itp.
- ⇒ Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp
- ⇒ Obsługa 1 dysku, maksymalnie do 2 TB
- ⇒ Jednoczesne synchroniczne odtwarzanie 4 kanałów
- ⇒ Inteligentna detekcja ruchu: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału
- ⇒ Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatności, blokada kamery, ustawienie kolorów i nazw kamer
- ⇒ Obsługa pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi z serii BCS-SD0x/D
- ⇒ Wyzwalanie alarmów : komunikat na ekranie, brzęczyk, reakcja PTZ, e-mail, FTP
- ⇒ Pełna obsługa przez sieć: wbudowany web-server, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie, MSS(mobilna aplikacja), CMS

Connection

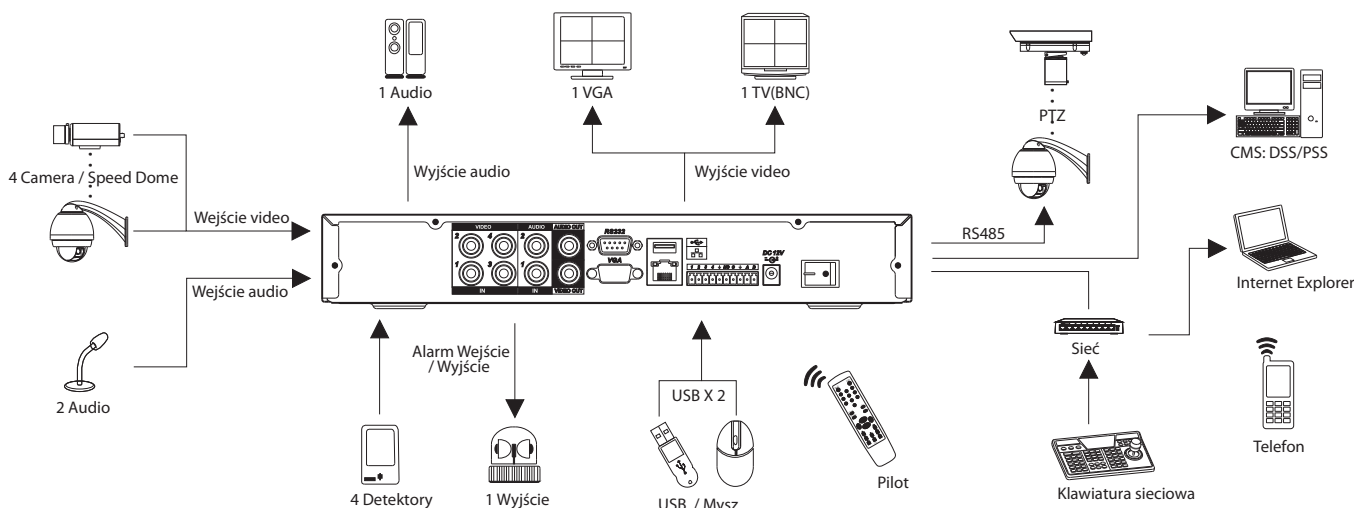

* Dostępny w DVR0404LE-AS

Specyfikacja

Model		DH-DVR0404LE-AS	
System	Procesor	Wysoko wydajny procesor	
	System operacyjny	LINUX	
	Funkcjonalność systemu	Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp	
	Kontrola	Panel, Mysz, Pilot, klawiatura, Sieć	
Video	Wejście	4 channel, BNC(1.0Vp-p, 75ohm)	
	Standard	PAL(625Line, 50f/s)	
	Wyjście	1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75!), 1 VGA	
Audio	Wejście	2 kanały, BNC(200-2800mV, 30Kohm), 1 kanał dla dwukierunkowej rozmowy	
	Wyjście	1 kanał, BNC(200-3000mV, 5Kohm)	
Ekran	Podział obrazu	1/4	
	Rozdzielczość	1280~1024, 1280~720, 1024~768, 800~600	
	Sekwencja obrazu	Tak	
	Strefy prywatności	4 definiowalne strefy prywatności	
	OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik Sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie	
Nagrywanie	Kompresja Video/Audio	H.264 / G.711	
	Rozdzielczość nagrywania	D1/4CIF(704#576/704#480) / CIF(352#288/352#240) / QCIF(176#144/176#120)	
	Kodowanie	Główny strumień: Kanał 1: D1/CIF/QCIF (1~25 kl/s); Kanały 2~4: CIF/QCIF (1~25 kl/s), D1 (1~6 kl/s) Dodatkowy strumień: QCIF(1~25 kl/s)	
	Zajętość pasma	32~2048Kb/s	
	Jakość obrazu	Zakres poziomów 1~6 (poziom 6 - najwyższy, VBR)	
	Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz(Regulane(Ciągłe), MD(Detekcja video w tym : detekcja ruchu zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm), Stop	
	Priorytet nagrywania	Manualne >Alarm >MD >Regularne	
	Interwał nagrywania	1~120 min. (standard : 60 min.), Pre-nagrywanie : 1~30 sek. Post-nagrywanie: 10~300 sek.	
	Video Detekcja & Alarm	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, Akcja PTZ, Trasa, Alarm, Email
		Detekcja ruchu	Strefy: 396(22~18), Czułość: 1~6 poziomów
Zanik sygnału, zakrycie kamery		Tak	
Wejście alarmowe		4 kanały	
Wyjście przekaźnika		1 kanał	
Odtwarzanie & Archiwizacja	Odtwarzanie nagrań	1/2/4	
	Tryb wyszukiwania	Czas/Data, Alarm, Detekcja Ruchu & Zaawansowane szukanie (do sekundy)	
	Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rewind, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Play, Pause, Stop, Rewind, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera,	
	Archiwizacja danych	USB / USB HDD / USB CD/DVD-RW / SIEĆ	
Sieć	Interfejs	Port RJ-45 (10/100M)	
	Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server	
	Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów	
Dysk	Dysk twardey	1 port SATA , obsługa dysku max. do 2TB	
	Zajętość dysku	Audio: 28.8MB/H, Video: 56~900MB/H	
	Zarządzanie dyskiem	Hibernacja dysku, Monitorowanie dysku	
Dodatkowe interfejsy	USB	2 porty, 1 - mysz, 1 do archiwizacji	
	RS485	PTZ	
Pozostałe	Zasilanie	AC 100~240 V, 50/60 Hz	
	Pobór prądu	25W	
	Warunki środowiskowe	-10~+55~ / 10~90%RH / 86~106kpa	
	Wymiary	1U, 325mmx245mmx45mm(W*D*H)	
	Waga	2.0KG(bez HDD)	